

VASCONY[®]

PANOURI DIN LEMN MASIV



The mark of
responsible forestry

All our products can be supplied
as FSC[®] certified, on request

www.vascony.ro

UN INTREG
ESTE MAI MULT
DECAT SUMA
PARTILOR SALE...
Aristotel





Vascony foloseste tehnici de productie care asigura o calitate ridicata si o frumusetate deosebita produselor sale.

Sistemul de imbinare in dinti garanteaza stabilitatea si rezistenta in timp a panourilor.

Finisarea panourilor se poate face in functie de solicitarile clientilor.





PANOURI TIP FINGER JOINT SPECIFICATII

Grosime:

18/19/20/26/27/38/40 mm

Dimensiuni Standard

Latime-

600/620/650/720/960/1250 mm

Lungime-

2000/3000/4000/4200 mm

Calitate

AB/BC

Umiditate

8%(+/- 2)

Sistem de imbinare

Imbinarea este vizibila pe cant

Adeziv folosit

Tip D3

SPECIFICATII PENTRU PANOURILE IMBINATE IN DINTI

Materialul folosit:

Elemente din lemn cu lungime de
150 mm,
latime standard de 40+/-2mm
sau o alta latime in functie de
disponibilitati.

Tratament suprafata:

Panourile pot fi uleiate

Ambalare:

Fiecare panou poate fi ambalat
individual.

Certificare:

Certificat FSC

Tipuri de esente:

stejar, fag, frasin





CONDITII DE CALITATE

Calitatea A/B:


- ▶ Pe fata A se accepta cateva noduri mici, cu diametrul de 5 mm, iar pe fata B se accepta noduri de maxim 25 mm
- ▶ Pe fata A se accepta noduri negre de maximum 10 mm
- ▶ Diferentele de culoare naturala sunt admise
- ▶ Coaja infundata este admisa pe fata B
- ▶ Nodurile pot fi reparate cu chit la culoare



CONDITII DE CALITATE


Calitatea B/C:

- ▶ Pe fata A se accepta noduri cu diametrul de 25 mm, alburn sanatos. maxim 50% din lamele;
- ▶ Pe fata B se accepta noduri de maxim 40 mm
- ▶ Diferentele de culoare naturala sunt admise
- ▶ Nodurile pot fi reparate cu chit la culoare

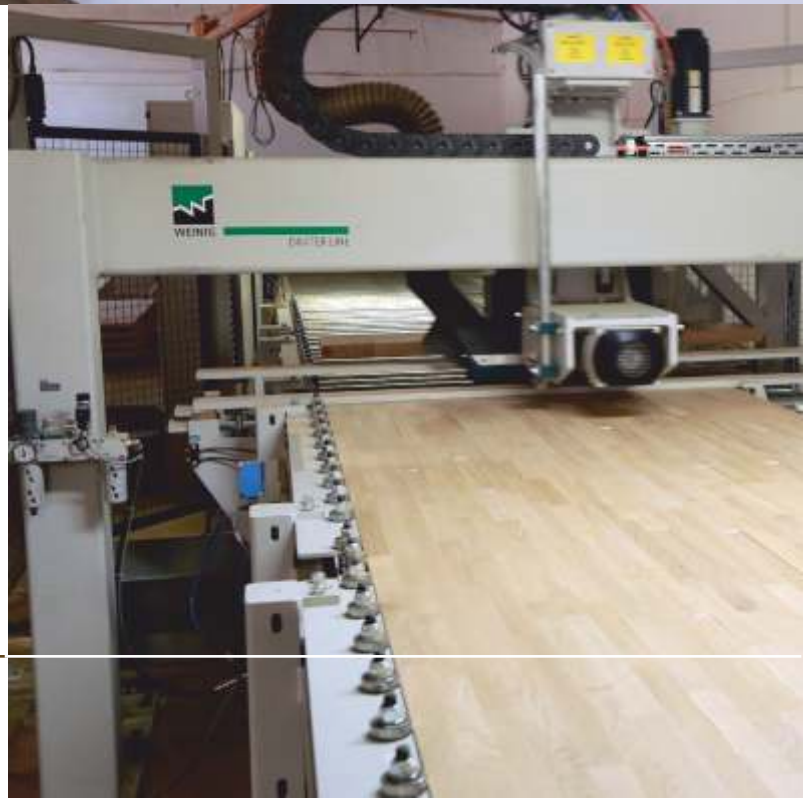



Targoviste



VASCONY PROD SRL

Ulmi, Dambovita

Romania

Mobil: 0040 724 383 818

Tel./Fax: 0040 245 210 977

E-mail: vascony.office@gmail.com

www.vascony.ro